


Slamavskiljare

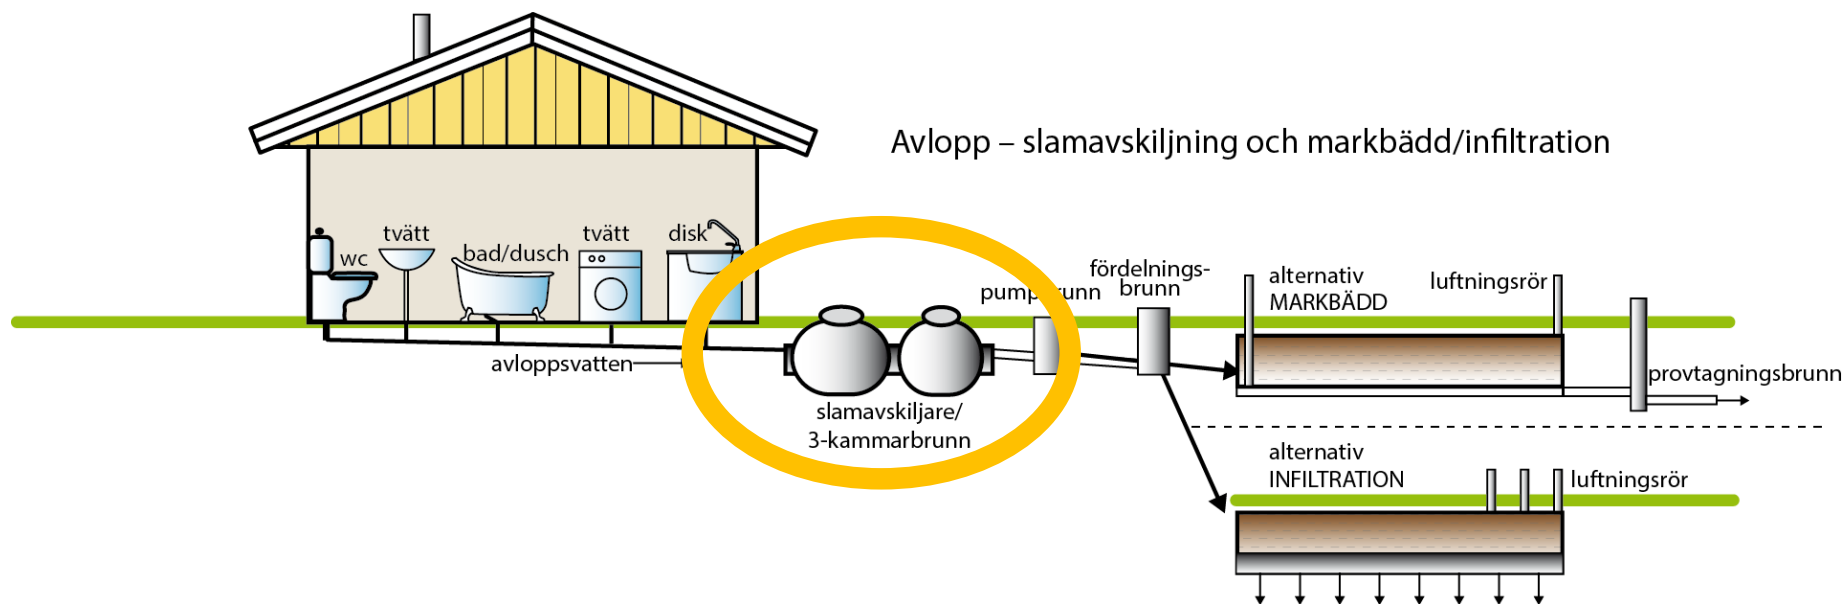

Slamavskiljare

Slamavskiljarna kan se olika ut.

De vanligaste är i betong eller plast.

Den klassiska 3-kammarbrunnen i betong dominerar fortfarande.

Slamavskiljaren skiljer fast substans från flytande.



Kontrollera att:

T-rör eller skiljevägg finns och är intakt.

Vattennivån är i nivå med underkant på utloppsroret.

Det är minimalt med slam i den sista kammaren där utloppet finns.

Både brunn och mellanväggar är hela och täta.

Slammängden inte går över mellanväggarna eller inloppets mynning.



Hur ofta slamsugs brunnen?

- Du ska slamsuga brunnen minst en gång per år.
- Efter slamsugning ska du fylla slamavskiljaren med 2/3-delar vatten för att slammet inte ska åka ut i utloppet.
- Titta i slamavskiljaren med jämna mellanrum och beställ en extra slamsugning om slamkakan är så tjock att vattnet lägger sig ovanpå kakan utan att sjunka till botten.
- När du får fakturan från slamsugningen, kontrollera att "rätt" brunn har slamsugits.



Här saknas t-rör vilket innebär att infiltrationen eller markbädden kan förstöras.